


SUPER SLIDE 70 SUPER SLIDE 70 THERMO

Het superisolerende schuif- en hefsysteem

Een zee aan openingsmogelijkheden
Monorail of Duo-rail:

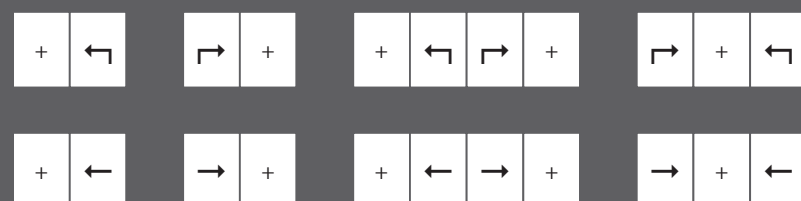

Enkel Duo-rail:



Prestaties	
Thermische isolatie NBN EN 10077	Uf van 1.6 – 3.1 W/m²K
Luchtdichtheid NBN EN 12207	Klasse 4
Weerstand tegen wind NBN EN 12210	C4
Waterdichtheid NBN EN 12208	8A
Inbraakwerendheid ENV 1627	RC2

Technische kenmerken:			
Bouwdiepte raam	Kader		150 mm
	Vleugel		70 mm
Min. Aanzichtbreedte	Kader	Monorail	59 mm
		Duorail	61 mm
	Vleugel		103 mm
		Kader + vleugel	Monorail
		Duorail	153 mm
	Kruising		125 mm
Sponningshoogte			22 mm
Glasdiktes			14-57 mm
Max. vleugelgewicht			400 kg

SUPER SLIDE 70 SUPER SLIDE 70 THERMO

Het superisolerende schuif- en hefsysteem



UW CONSTRUCTEUR

VAN BEVEREN
ALUMINIUM

CHAUSSÉE DE SOIGNIES, 87 | 7830 HOVES | Tel : 00-32-2-395.57.01
e-mail : vanbeveren.be@skynet.be | Website : www.vanbeveren.com


VAN BEVEREN
ALUMINIUM

CHAUSSÉE DE SOIGNIES, 87 | 7830 HOVES | Tel : 00-32-2-395.57.01
e-mail : vanbeveren.be@skynet.be | Website : www.vanbeveren.com

SUPER SLIDE 70 SUPER SLIDE 70 THERMO


Het superisolerende schuif- en hefsysteem

De Super Slide 70 en Super Slide 70 Thermo beantwoorden aan de vraag naar een betere isolatie en grotere glasgewichten. Beide varianten kunnen als schuif- en hefschuifstelsel worden uitgevoerd. Door een vernuftig ontwerp van de kruising zijn isolatiewaarden bereikt die voor schuifsystemen als zeer ambitieus kunnen worden gekenmerkt.

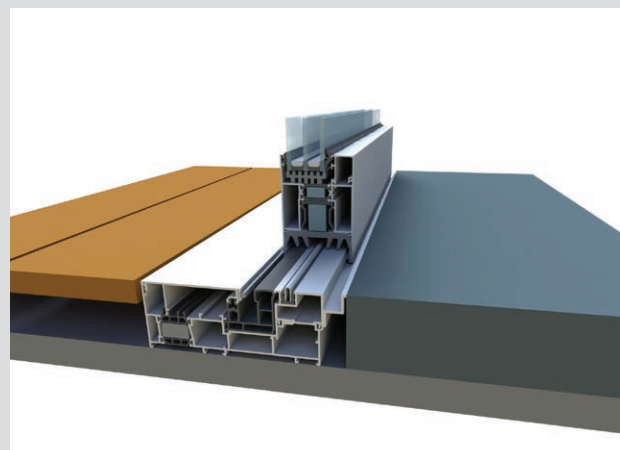

Vlakke verzonken dorpel


Het is mogelijk te werken met een vlakke verzonken dorpel. De aansluiting van zowel het terras buiten als de tegelvloer binnen kan volledig vlak worden uitgevoerd. Dat verhoogt het gebruiksgenot en verbetert het esthetisch aanzicht van het raam.

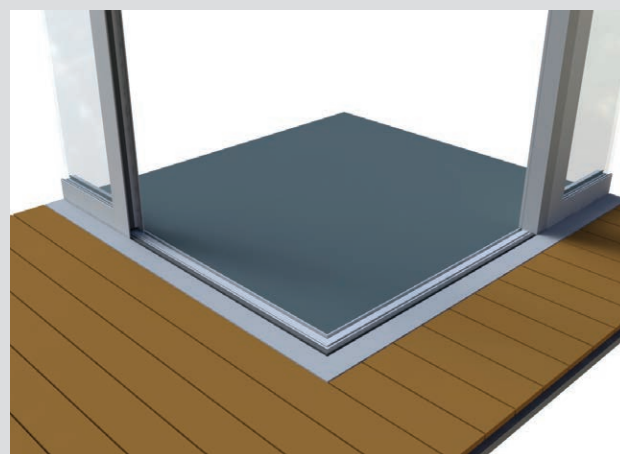

Panorama design

Een extreem grote opening in hoekvorm naar uw tuin of terras is nu werkelijkheid geworden met het Panorama Design. Bij het wegschuiven van beide vleugels ontstaat een gigantische doorgang zonder hoekpaal waardoor u ten volle van het panorama van uw tuin of terras kunt genieten. De Panorama kaderprofielen kunnen ook als verzonken vlakke verzonken dorpel worden uitgevoerd, zodoende hebt u geen overstap wanneer u naar buiten loopt.

Mono- en duo rail

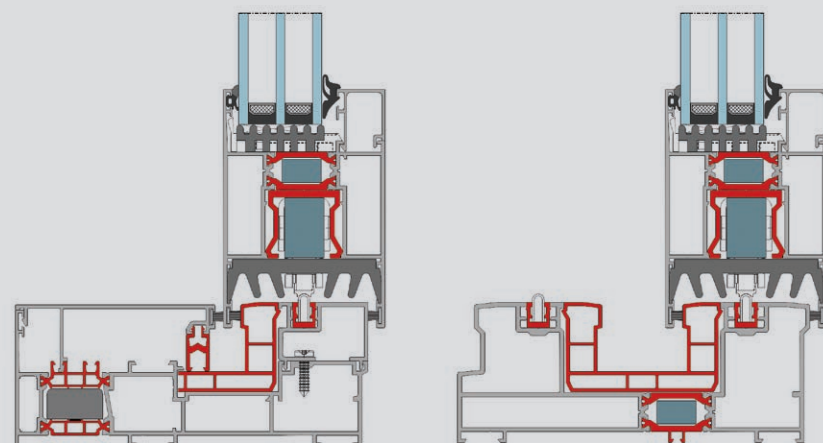

SS 70 TH MONO-RAIL

SS 70 TH DUO-RAIL



Soft Close systeem

Het "Soft Close" systeem zorgt voor een verbetering van het bedieningscomfort van zware vleugels door de kruk tijdens het sluiten af te remmen. Hierdoor kunnen vleugels van meer dan 150 kg moeiteloos als hefschuifvleugel worden uitgevoerd.



Comfort Close sluiting

Vleugels tot 200 kg (schuif) of 250 kg (hefschuif) kunnen dankzij het comfort close systeem de laatste 10 cm zelf dichtschuiven d.m.v. een gasveersysteem. Vleugels worden door dit systeem afgeremd wat een optimale veiligheid biedt tegen het knellen van vingers!

Scan de QR-code en bekijk de video:



Voorbeeld van combinatie


<p>SS 70 4.5 m x 2.3 m Dubbel glas: Ug 1.0 W/m²K</p>	<p>U_w = 1.14 W/m²K (*)</p>
<p>SS 70 TH 4.5 m x 2.3 m Driedubbel glas: Ug 0.6 W/m²K</p>	<p>U_w = 1.0 W/m²K (*)</p>

(*) Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan

Thermische isolatie

De thermische onderbreking wordt bereikt door glasvezelversterkte polyamide stegen en een PVC 7-kamer profiel om een uitstekende isolatie te waarborgen. De vleugel is voorzien van een PVC U-profiel waarin het beslag geïsoleerd kan worden geplaatst.

In de Thermo uitvoering worden polyethyleen en styrofoam schuim gebruikt om sterk verbeterde U-waarden te bereiken.

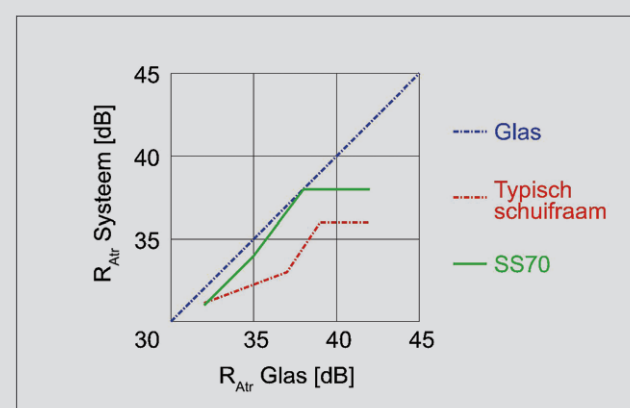

Geluidsisolatie

Het ontwerp van de Super Slide 70 zorgt voor een verhoogd akoestisch comfort door een hogere geluidsreductie dan vergelijkbare systemen op de markt.